


带端子, 5极铜质端子	型号		
	颜色: 灰色	颜色: 黑色	
	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>	KF 0202 G KF 0402 G	KF 0202 B KF 0402 B
	1.5-4 mm <sup>2</sup>	KF 0404 G KF 0604 G	KF 0404 B KF 0604 B
	2.5-6 mm <sup>2</sup>	KF 0606 G KF 1006 G	KF 0606 B KF 1006 B
	4-10 mm <sup>2</sup>	KF 1010 G KF 1610 G	KF 1010 B KF 1610 B
6-16 mm <sup>2</sup>	KF 1616 G	KF 1616 B	
10-25 mm <sup>2</sup>	KF 2525 G	KF 2525 B	

不带端子	型号	
	颜色: 灰色	颜色: 黑色
	KF 0200 G	KF 0200 B
	KF 0400 G	KF 0400 B
	KF 0600 G	KF 0600 B
	KF 1000 G	KF 1000 B
	KF 1600 G	KF 1600 B
	KF 2500 G	KF 2500 B
	KF 3500 G	KF 3500 B
KF 5000 G	KF 5000 B	

不带端子, 不带敲落孔	型号	
	颜色: 灰色	颜色: 黑色
	KF 0200 H	KF 0200 C
	KF 0400 H	KF 0400 C
	KF 0600 H	KF 0600 C
	KF 1000 H	KF 1000 C
	KF 1600 H	KF 1600 C
	KF 2500 H	KF 2500 C
	KF 3500 H	KF 3500 C
KF 5000 H	KF 5000 C	

范围  
产品

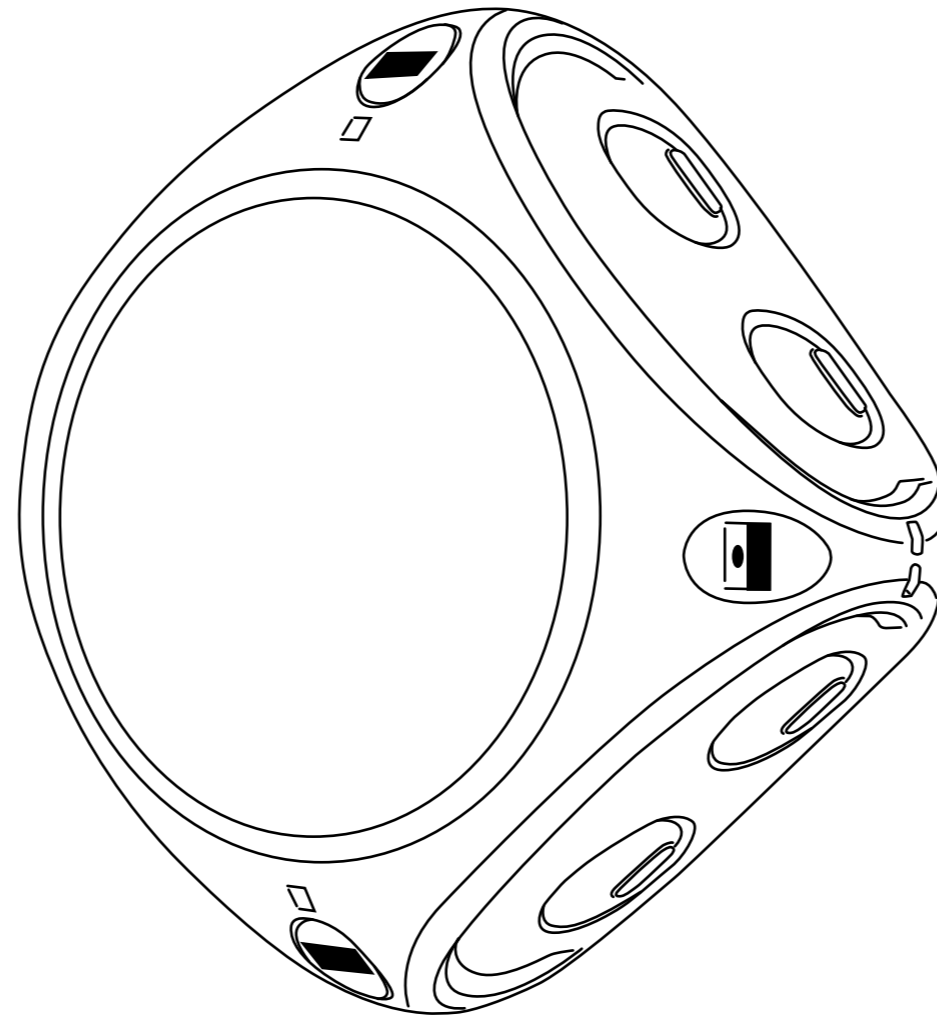

汉森 ( 青岛 ) 电气工程配电系统有限公司  
中国山东省青岛市城阳区环海经济开发区兴海  
路 8 号  
邮编 266108  
总机: +86 (0) 532 81106265  
传真: +86 (0) 532 81108655  
服务电话: 400 050 1817  
E-mail: info@hensel-electric.cn  
www.hensel-electric.cn

98 17 1083 04.16

made in GERMANY since 1931


## 坚固、防水 适用于海事环境的导线分线盒

防护等级: IP 66 / IP 67 / IP 69

防海水侵入  
耐紫外线 (UV) 老化



ENYCASE®



**ENYCASE®**  
**适于海事环境中使用的高品质材料**

- 防护等级: IP 66 / IP 67 / IP 69
- 材料: 聚碳酸酯
- 防海水侵入
- 耐紫外线 (UV) 老化
- 可短时浸入1米深的水中, 最长15分钟



- VDE认证
- DNV GL认证, 编号: TAE00000EE
- 俄罗斯船级社认证, 编号: 250-A-1180-108795



- 与钢板或黄铜制成的箱子相比, 重量有较大的减少
- 耐撞击等级 IK09 (10 J)



- 灼热丝试验合标准 IEC 60 695-2-11: 960 ° C
- UL Subject: V-0 阻燃, 自熄
- 不含卤素, 不含硅素: 低烟、低毒的新产品

**先进的端子技术**  
 创新性的解决方案



- 端子可以安装、固定在不同的位置
- 2种不同规格的端子排可以安装在一个分线盒内, 最大接线能力为10mm²



- 端子位置提高, 接线空间更大

**多种导线接入方案**

针对多种不同的应用, 用户可以选择其对应的恰当方案



- 多个不同尺寸的敲落孔, 安装电缆接头非常方便



- 电缆也可以从盒体的底部进入

**外部支架、启闭件、标签**  
 配置完备




- 配外部安装支架



- 转动90度, 实现快速关闭; 关闭位置可见
- 专业的回路识别附件 (可选)



- 每极端子都有2个单元夹
- 各种导体截面

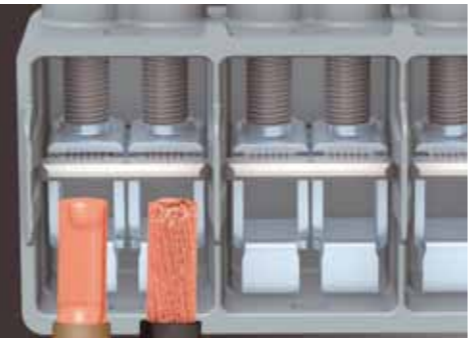

- 可压接各种类型的导体, 例如硬质导线、柔性导线



- 每个单元夹可同时压接多根导体
- 放自松设计